

VG

✓ ТИХА РОБОТА

✓ НИЗЬКЕ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ

✓ НАДІЙНІСТЬ

✓ ПРОСТОТА В ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ЗАСТОСУВАННЯ

VG – це компактні занурювальні насоси для свердловин діаметром 3 та 3,5 дюйма, які ідеально підходять для свердловин невеликого діаметра. Завдяки міцній конструкції та високій ефективності вони забезпечують стабільне та ефективне перекачування води.

Занурювальні насоси **VG** призначені для подачі ґрунтових вод у побутових системах, невеликих водопровідних мережах, у сільському господарстві та садівництві, а також для спорожнення резервуарів.



- ✓ Випускний отвір із нержавіючої сталі
- ✓ Вбудований зворотний клапан і конденсатор
- ✓ Стійкість до корозії та піску
- ✓ Захист від перевантаження


СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Діаметр насоса	від 3" до 3,5"
Максимальна продуктивність	до 3 м ³ /год
Максимальний напір	до 145 м
Довжина кабелю	20 м
Температура рідини	до 35°C

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ ТА ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Розміри	Кількість робочих коліс
VG 3,0 / 1 / 15	
Тип насоса	Номинальна витрата [м ³ /год]

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ ТА ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

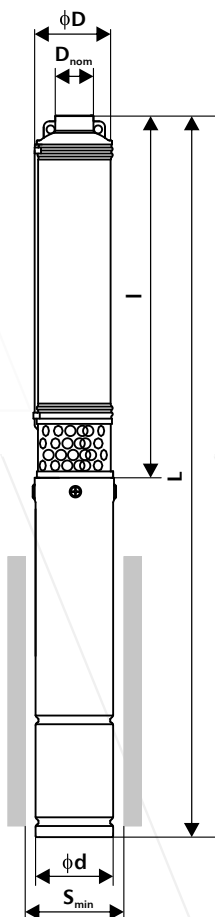

Тип насоса	Розміри						Вага [кг]	Кількість робочих коліс	Потужність двигуна [кВт]
	D _{ном}	L	I	D	d	S _{min}			
VG 3,0/1/15	1"	970	568	76	72	86	9,8	15	0,37
VG 3,0/1/20	1"	1133	681	76	72	86	11,8	20	0,55
VG 3,0/1/27	1"	1352	870	76	72	86	13,6	27	0,75
VG 3,0/1/37	1"	1668	1126	76	72	86	17	37	1,1
VG 3,0/3/16	1 1/4"	1255	771	76	73	86	12,6	16	0,75
VG 3,0/3/20	1 1/4"	1450	906	76	73	86	15,2	20	1,1
VG 3,0/3/24	1 1/4"	1617	1073	76	73	86	16,2	24	1,1
VG 3,0/3/28	1 1/4"	1813	1209	76	73	86	17,8	28	1,5
VG 3,5/2/14	1 1/2"	986	598	88	85	98	14	14	1,1
VG 3,5/3/11	1 1/4"	1255	517	88	85	98	12,6	11	0,8
VG 3,5/3/15	1 1/4"	1450	695	88	85	98	15,2	15	1,1
VG 3,5/3/18	1 1/4"	1617	811	88	85	98	19,4	18	1,5

